
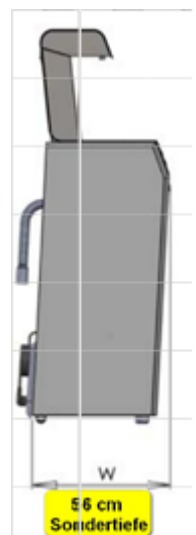


Tafelwasserschankanlage EVOSODA ST 150

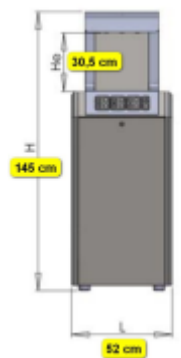

Für die Positionierung von
10 kg CO2 Flaschen im
Unterschrank

Spitzenkühlleistung (l/Std.)	150 (unter Zuhilfenahme der Eisbank)
Kontinuierliche Kühlleistung (l)	80
Wassertemperatur	3 – 10°C
Wasserbadgröße (l)	18 l
Eisbankgewicht (kg)	8 kg
Kühlsystem	Doppelte Wasserkühlschlange aus Edelstahl
Kühlung	Zwangselüftung
Regulierbarer Thermostat	Ja
Verwendetes Kältemittel	Natürliches Kältemittel R290
Verdichter	1/6 hp
Pumpe	Professionelle Karbonatorpumpe
Wassereinlassrohr	Ø 8 x 1 mm
CO2 Einlassrohr	Ø 8 x 1 mm
Höhe Wasserentnahme (mm)	305
Stromzufuhr	220 V - 50 Hz
Stromverbrauch	400 W – 1,6 A
Einstellbare Wassertemperatur (Kaltwasser)	Mind. 5°-max. 42°C
NETTOGEWICHT Kg	45
BRUTTOGEWICHT Kg	50
Maße L x B x H (mm)	520 x 560 x 1450
Verpackungsmaße (mm)	600 x 650 x 1630
Materialien	Robuster Edelstahl und Teile aus Aluminium
Versorgung	kaltes stilles Wasser und kaltes Sprudelwasser, raumtemperiertes Wasser
Bedienfeld	Edelstahlknöpfe
Sparmodus	Vorhanden (über separate Taste aktivierbar)
Display mit Warnmeldungen	Wasser-/CO2-Mangel
UV-Lampe beim Auslass	3x
CO2 Druckminderer	inklusive
Portionskontrolle	inklusive
Sicherheits-Wassereingangsventil	
Tropfschale mit Ablauf und Spritzschutzgitter	